


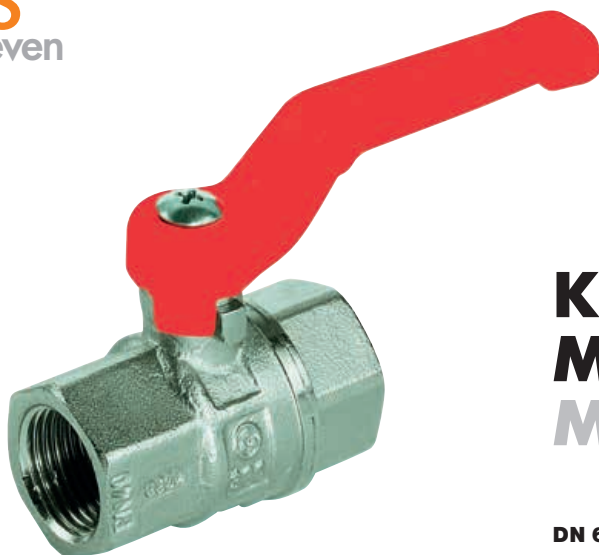

Kugelhahn MSK, Messing Mit Innengewinde

DN 6 - 80 PN max. 40

Baureihe 06 – beidseitig Innengewinde nach ISO 7-1


Temperaturbereich Zulässige Betriebstemperatur: -10°C bis +150°C
Andere Temperaturen auf Anfrage.

Verwendungsbereich Für nicht aggressive Flüssigkeiten und Gase.
Darüber hinaus muss die Beständigkeit gegenüber dem Durchflussmedium grundsätzlich gewährleistet sein.

Werkstoffe	Gehäuse:	Messing vernickelt
	Kugel:	Messing hartverchromt
	Spindel:	Messing hartverchromt
	Kugeldichtungen:	PTFE
	Spindeldichtung:	PTFE

Technische Beschreibung Der Messing-Kugelhahn Typ MSK ist für zahlreiche technische Anwendungen mit einem maximalen Betriebsdruck von 40 bar einsetzbar. Die Einsatzbereiche werden insbesondere durch die verwendeten Werkstoffe eingegrenzt.

Technische Daten MSK

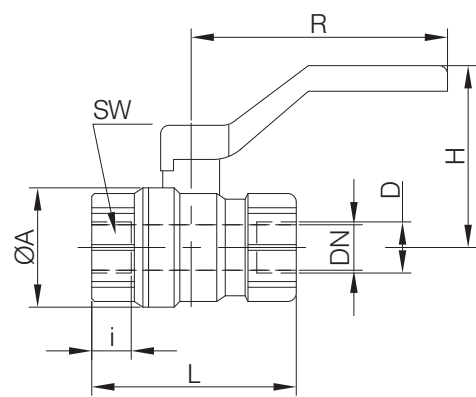

Baureihe 06 (beidseitig Innengewinde ISO 7-1)

DN	Lichte Weite	PN	D	L	A	i	R	SW	H	Gewicht
mm	mm	bar		mm	mm	mm	mm	mm	mm	kg
6	9	40	1/4"	46	22,5	12,3	83	6-kant-19	42	0,20
10	11	40	3/8"	48	26,0	12,0	83	6-kant-22	43	0,20
15	15	40	1/2"	58	21,5	15,0	83	6-kant-26	46	0,25
20	20	40	3/4"	69	40,0	17,0	83	6-kant-28	49	0,35
25	25	40	1"	82	48,0	20,0	90	6-kant-39	66	0,55
32	32	40	1 1/4"	97	59,0	23,0	110	6-kant-49	68	0,90
40	40	40	1 1/2"	107	71,0	23,0	130	6-kant-56	81	1,25
50	50	40	2"	131	87,0	28,0	190	6-kant-68	110	1,90
65	63	40	2 1/2"	155	110,0	32,5	240	4-kant-87	132	3,30
80	76	40	3"	178	127,0	35,5	240	4-kant-100	141	4,60

Bestellbeispiel: Kugelhahn Typ MSK DN 15 mit Innengewinde ISO 7-1
MSK 15 06

Anforderungen jenseits der in diesem Datenblatt aufgeführten Standard-Einsatzbedingungen bitten wir gesondert anzufragen.
 Die Betriebs- und Wartungsanleitung, insbesondere die Sicherheitshinweise sind grundsätzlich zu beachten!
 Betriebs- und Wartungsanleitungen, sowie die Zertifikate der Zulassungen können unter www.von-scheven.de heruntergeladen werden.

Technische Änderungen behalten wir uns vor.