



Kugelhahn ESK, Edelstahl Mit Innengewinde

DN 8 - 100 PN 63


Baureihe 06 – beidseitig Innengewinde nach ISO 7-1
DIN EN ISO 228-1, DIN EN ISO 10226 - 1

Temperaturbereich Zulässige Betriebstemperatur: -10°C bis +200°C

Werkstoffe	Gehäuse:	1.4408
	Kugel:	1.4408
	Spindel:	1.4404
	Kugeldichtungen:	PTFE
	Spindeldichtung:	PTFE

Technische Beschreibung Der 2-teilige Edelstahl-Kugelhahn Type ESK ist für zahlreiche technische Anwendungen mit einem maximalen Betriebsdruck von bis zu 63 bar einsetzbar. Die Spindelabdichtung ist durch eine Packungsabdichtung gewährleistet.

Technische Daten ESK

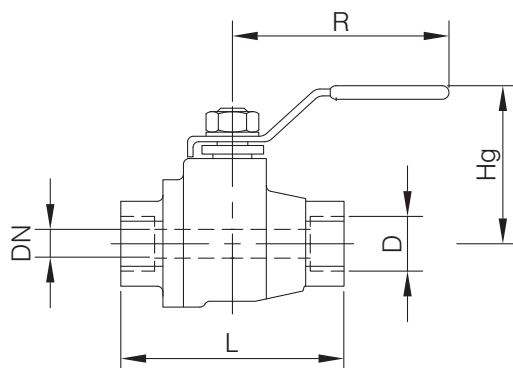

Baureihe 06 (beidseitig Innengewinde DIN EN ISO 228-1)

DN mm	PN bar	Lichte Weite mm	D	L mm	R mm	Hg mm	Gewicht kg
8	63	11,6	1/4"	55	100	50	0,26
10	63	12,5	3/8"	60	100	50	0,28
15	63	16,0	1/2"	75	100	50	0,30
20	63	20,0	3/4"	80	125	60	0,55
25	63	25,0	1"	90	160	70	0,84
32	63	32,0	1 1/4"	110	160	80	1,26
40	63	38,0	1 1/2"	120	190	90	2,00
50	63	50,0	2"	140	190	90	3,13
65	63	65,0	2 1/2"	185	250	145	6,00
80	63	80,0	3"	205	250	145	10,00
100	63	100,0	4"	240	320	175	20,70

Bestellbeispiel: Kugelhahn Typ ESK DN 15 mit Innengewinde DIN EN ISO 228-1
ESK 15 06

Anforderungen jenseits der in diesem Datenblatt aufgeführten Standard-Einsatzbedingungen bitten wir gesondert anzufragen.
Die Betriebs- und Wartungsanleitung, insbesondere die Sicherheitshinweise sind grundsätzlich zu beachten!
Betriebs- und Wartungsanleitungen, sowie die Zertifikate der Zulassungen können unter www.von-scheven.de heruntergeladen werden.

Technische Änderungen behalten wir uns vor.